
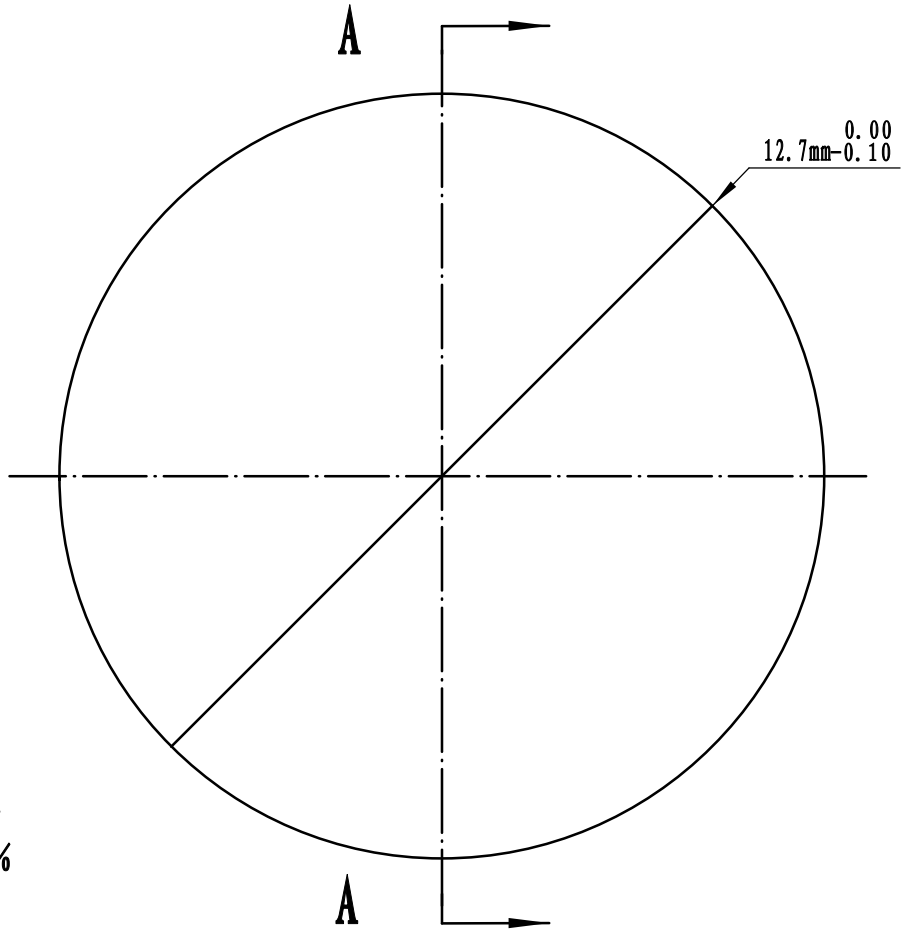


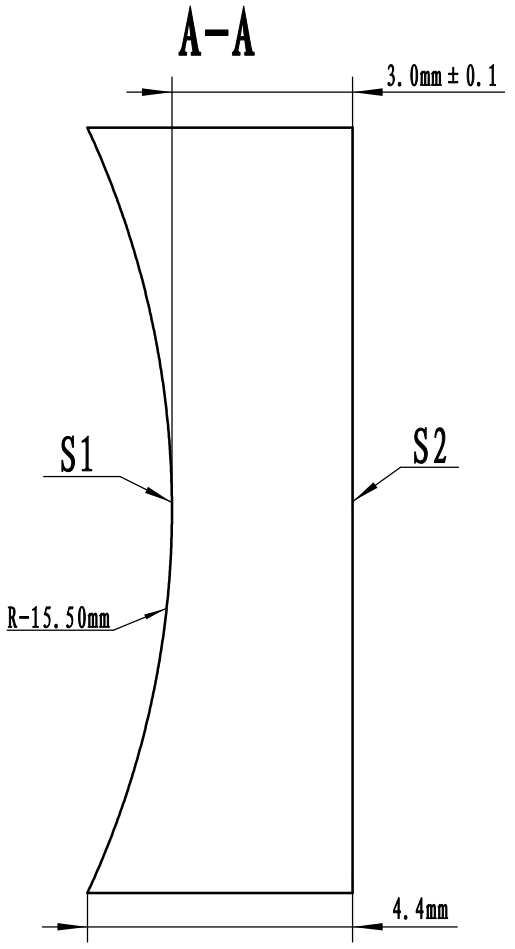

1. 设计波长：587.6nm
2. 焦距：-30.0mm±1%
3. 后焦距：-31.98mm
4. 光洁度(S1、S2)：60/40
5. 面型精度：λ/4
6. 偏心：≤3′
7. 有效孔径：≥90%
8. 倒角：0.25*45°
9. 镀膜：Ravg<0.5% per surface@700-1100nm

投影		长春博信光电子有限公司	
产品编号	PCV01-009-B	材料：H-K9L	
本图纸仅供参考，非制造用途		名称	标准平凹透镜 D=12.7mm，F=-30.0mm